


Linie kroplujące dla sadownictwa (zarówno z kompensacją ciśnienia jak i bez)

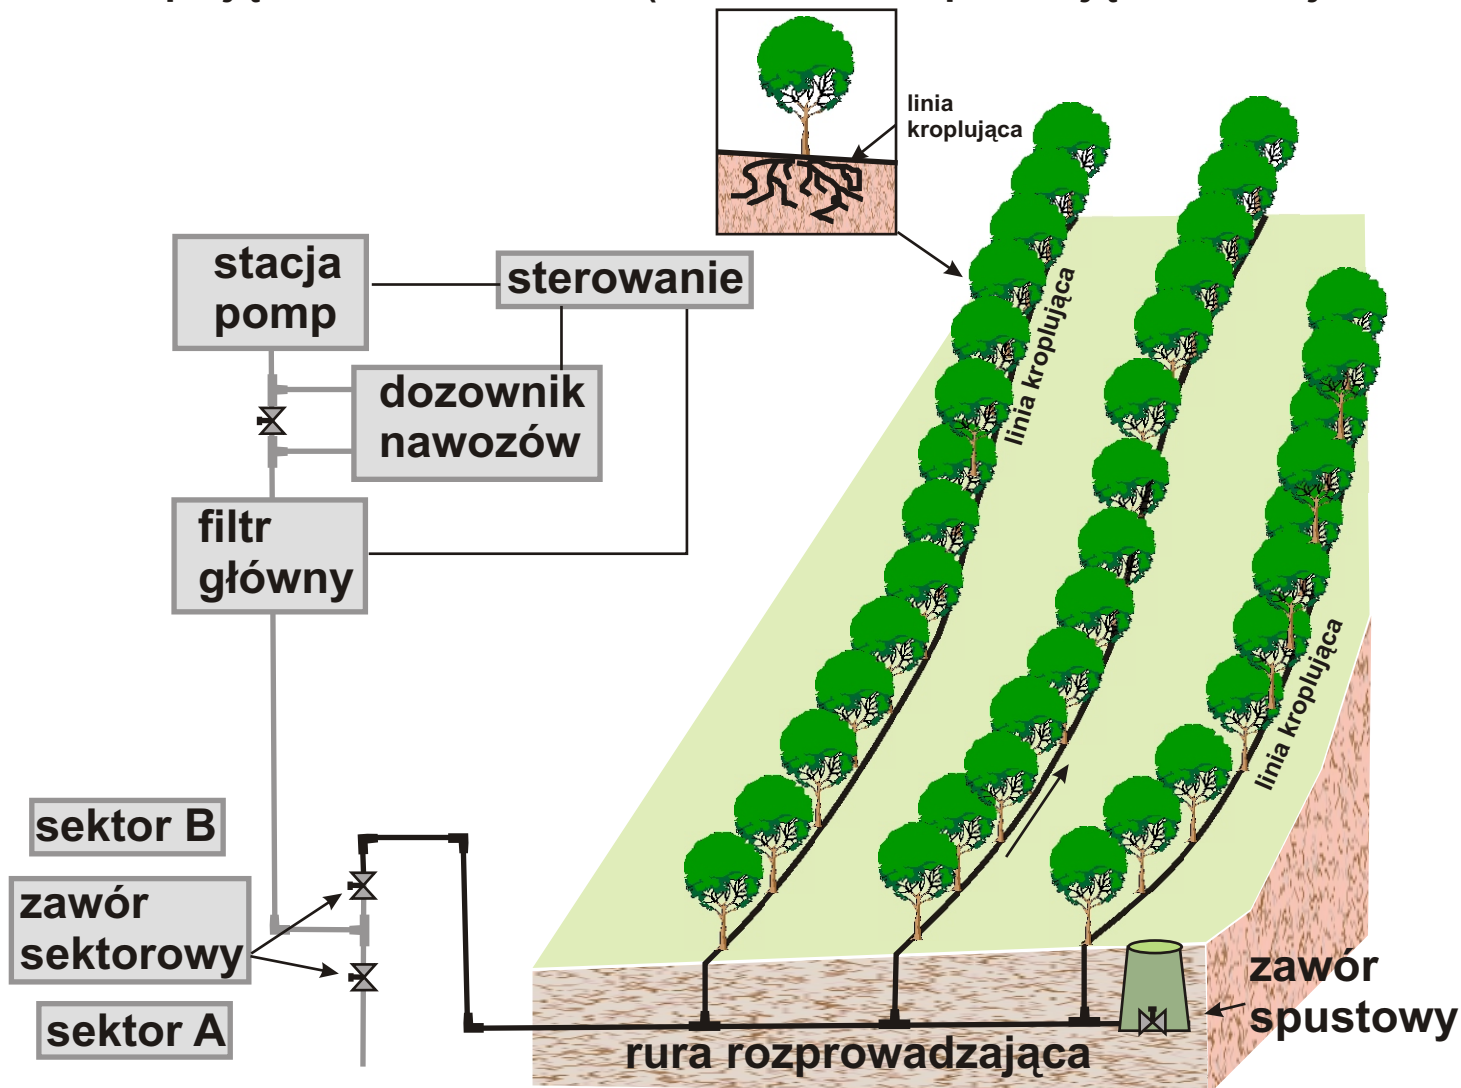

Linie kroplujące do upraw sadowniczych umożliwiają oszczędne nawadnianie drzew i krzewów, dostarczane są optymalne dawki wody dokładnie w miejsce zapotrzebowania. Są one stosowane na całym świecie, w różnorodnych rodzajach upraw. Cechuje je dokładność w podawaniu wody oraz znaczna żywotność. Specjalna konstrukcja i wbudowane systemy filtracyjne przeciwdziałają zatykaniu się kroplowników i sedymentacji osadów.

Ciśnienia robocze

Zalecane ciśnienia robocze są szerokie- od 0,5 do 3,0 atmosfer. Pozwala to na znaczną elastyczność w projektowaniu takich układów oraz szybki przepływ powodujący przepłukiwanie się linii.

Dane techniczne

Średnica	fi 16 mm lub fi 20 mm
nominalna grubość ścianek:	0,35 – 1,2 mm
rozstaw kroplowników:	co 40, 50, 60 cm
max. długość nawadniania:	do 200 m
zakres ciśnień roboczych:	0,5 – 3,0 atm
zużycie wody z kroplownika:	
dla linii kroplujących fi 16 mm:	1,6 l/godz., 2 l/godz., 4 l/godz.;
dla linii kroplujących fi 20 mm:	2 l/godz., 4 l/godz.

AQUA - Grupa SBS Sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 25
65-124 Zielona Góra
tel. 068 451 11 80 fax 068 324 08 51

O/Gorzów Wlkp.
ul. Szenwalda 26
tel.: 095 720 67 20
fax 095 720 67 19

O/Wrocław
Pl. Wróblewskiego 3A
tel.: 071 341 94 67
fax 071 341 94 67

O/Wałcz
ul. Budowlanych 10B
tel. 067 387 01 00
fax 067 387 01 01

PS/Gorzów Wlkp.
ul. Młyńska 13
tel.: 095 728 17 20
fax 095 728 17 20

O/Legnica
ul. Działkowa 4
tel.: 076 862 94 20
fax 076 723 72 01

PS/Wolsztyn
ul. Gajewskich 8
tel.: 068 347 16 26
fax.: 068 347 16 26